


Éclairage d'ambiance



Bellarria




Dimensions

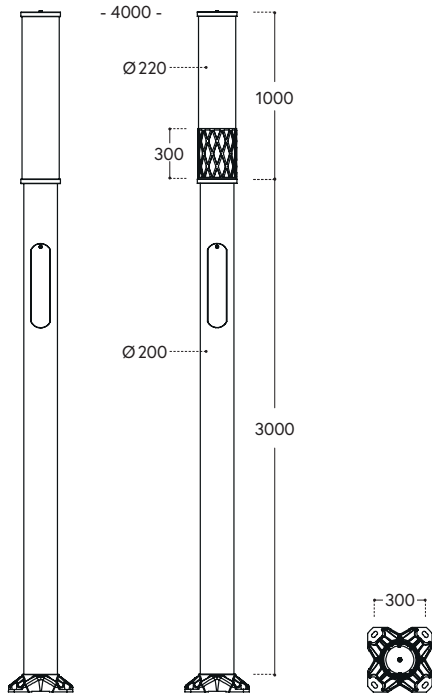

Matériaux et finitions

Borne en aluminium extrudé Ø200x5, semelle en fonderie d'aluminium 300x300, portillon standard
 Diffuseur Ø220 en PMMA coulé Clair ou Satiné,
 Bouchon du diffuseur en aluminium injecté
 Tirant central en aluminium extrudé Ø40x5 avec câblage intégré

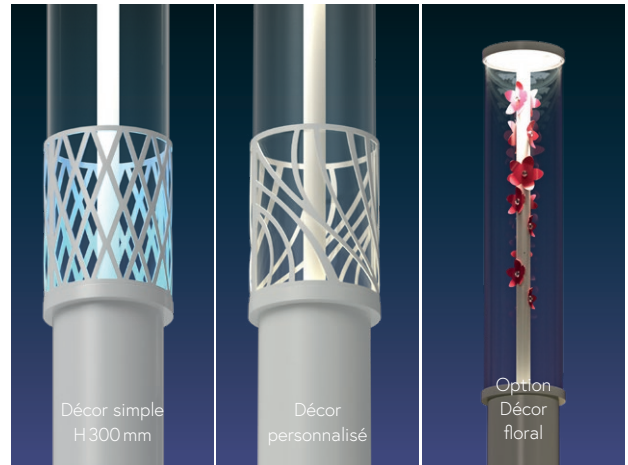

Caractéristiques mécaniques et électriques

- Bloc optique IP66
- Driver et raccordement électrique derrière portillon du mât
- Eclairage direct 16LED ou 32LED blanc chaud ou blanc neutre PCB 16LED 32LED (LED de couleur en option)

Options

- Éclairage indirect pour effet lumino-technique 16LED blanc chaud ou blanc neutre (bleu, rouge ou vert)
- Décor en aluminium personnalisable au niveau de l'embase du diffuseur
- Décors personnalisables dans l'enseinte du diffuseur (floral, oiseaux...)
- RAL au choix

Sources, optiques et appareillages LED

Nbre de PCB	Courant LED	Puissance totale conso.	Flux Sortant lumineux						Rendement global	Flux source			Driver Philips
			Blanc neutre 4000 K	Rendement 4000 K	Blanc chaud 3000 K	Rendement 3000 K	Blanc chaud 2700 K	Rendement 2700 K		4000 K	3000 K	2700 K	
16 LED	350mA	18W	2210 lm	123 lm/W	2083 lm	116lm/W	1768 lm	98 lm/W	85%	2600 lm	2450 lm	2080lm	75W
	450 mA	23W	2678 lm	116lm/W	2508 lm	109lm/W	2142 lm	93 lm/W	85%	3150 lm	2950 lm	2520lm	0.3 - 1.0 A
	530mA	27W	3145 lm	116lm/W	2975 lm	109lm/W	2516 lm	93 lm/W	85%	3700 lm	3500 lm	2960 lm	SNLDAE
32 LED	350mA	35W	4420lm	126 lm/W	4165 lm	119lm/W	3536 lm	101 lm/W	85%	5200 lm	4900lm	4160 lm	75W
	450 mA	45W	5355 lm	119lm/W	5015 lm	111lm/W	4284 lm	95 lm/W	85%	6300 lm	5900lm	5040 lm	0.3 - 1.0 A
	530mA	55W	6290 lm	114lm/W	5950 lm	108lm/W	5032 lm	91 lm/W	85%	7400 lm	7000 lm	5920 lm	SNLDAE

Colonne BELLARIA - optique sommitale : 16 LED ou 32 LED éclairage vers le bas - températures de couleur : 4000°K, 3000°K, 2700°K - indice de rendu des couleur : supérieur à 70
 Driver XITANIUM PHILIPS 75W Lite Prog ou Full Prog dans CBX IP66 - Hauteur de 4 à 6m, optique de couleur bleu, vert ou rouge : 16 LED éclairage vers le haut

