BALISE AURORE.

Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

CHRYSALIS

MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Profilé carré en aluminium 115x115mm, Hauteur 1000 ou 1200mm
- Corps du luminaire en fonderie injectée 300x115mm
  Vasque verre plat IK08, IK10 en option
- Accès à l'appareillage par porte
- Platine fixation entraxe 200x200mm en standard
- Thermolaquage RAL standard au choix (RAL Métallisés, Corten, Or, Argent… en plus value), Option bord de mer sur demande
- Finition : Bi-tonalité possible -*sans surcoût*

EQUIPEMENT

• BLOC OPTIQUE IP66 :

- Luminaire Classe II
- 4 LED
- Lentilles en PMMA
- Optiques : «R»
- Durée de vie pour le 3000K : L90B10 100000h
- ULR < 1%, code CIE flux 3 > 95%
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700K, 2200K possible sans surcoût et 1800K en option. Système BioDiv© en option, sur projet.

• APPAREILLAGE DÉPORTÉ DANS LE FÛT :

- Etanchéité IP66
- Driver programmable DALI
- Immunité aux surtensions : Jusqu'à 10kV (selon IEC 61010)
- Connecteur étranche pour cablage entre luminaire et driver
- En option : coffret de raccordement éléctrique avec bornier et coupe circuit

• OPTIONS :

- Détection de présence
- Prise éclectrique
- Autres optiques sur demande

• Tous nos composants sont certifiés ENEC

• Garanties selon CGV (disponible sur Chrysaliseclairage.com)

DIMENSIONS

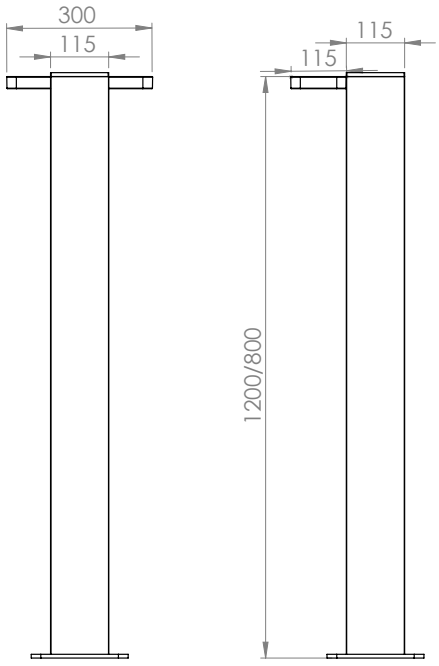

Nombre de LED et PCB sujets à évolution.

168 rue de la fonderie • Zone de Pompey Industries 54670 Custines • France • Tél. +33 (0)3 83 49 63 63 • e-mail : contact@chrysaliseclairage.com • www.chrysaliseclairage.com

Chrysalis se réserve le droit de faire évoluer ses modèles.