




LUMINAIRE GARNIER.

✓ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

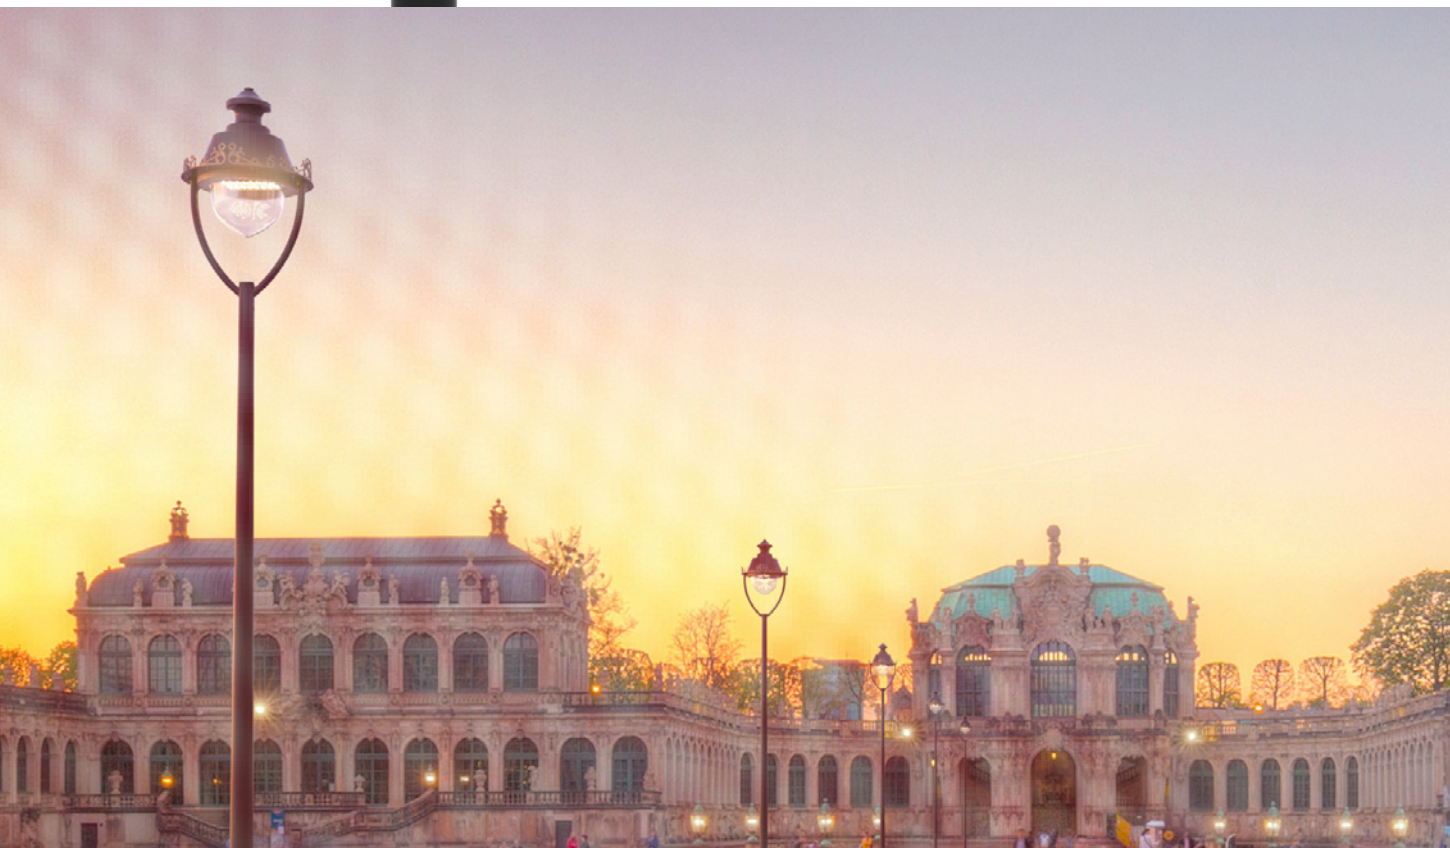

MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Luminaire classe II
- Dôme étagé de section ronde, diamètre inférieur 485mm, diamètre chapiteau 180mm, hauteur 340mm, en aluminium repoussé.
- Fixé sur le plateau : Corps Lolita monobloc en fonderie d'aluminium injecté sous pression Ø370mm
- Vasque LOLITA scellée sérigraphiée en verre plat IK08, en standard
- Nervures aluminium entre les PCB pour réduction de l'éblouissement
- **Option** : - Vasques thermoformées de style classique en PMMA (2 modèles)
 - Couronne en option, découpée laser et rivetée
 - Graphisme personnalisable sur demande
 - Lyre voile ou classique
 - Formes de jambage en version portée
- Thermolaquage RAL standard au choix (RAL Métallisés, Corten, Or, Argent... en plus value), Option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

- **BLOC OPTIQUE :**
 - Durée de vie L90B10 100000h
 - Efficacité lumineuse luminaire jusqu'à 135 lm/W (Conforme aux critères CEE - RES-EC-104)
 - Flux source LED de 1000 à 18000lm
 - Lentilles optiques en PMMA
 - PCB en aluminium (4 maximum)
 - Optiques : Routier bis (RB), Semi routier (SR), Urbain2 (U2), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales.
 - Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.- Cohabitation de 2 tonalités de blancs ou d'une tonalité et d'une couleur pour la préservation d'une faune particulière possible sur demande
 - Précâblé HO7 RN-F souple 6m
 - ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%
- **APPAREILLAGE INTÉGRÉ DANS LE DÔME :**
 - Etanchéité IP66
 - Prise antenne en option (Zhaga, Nema)
 - Driver programmable, Driver programmable DALI. Driver D4i en option
 - Driver(s) spécifique(s) pour solution sources mixtes sur projet
 - Immunité aux surtensions : Jusqu'à 10kV (selon IEC 61010)
- **PROTECTION ELECTRIQUE :**
 - Parafoudre 10kV sur demande
 - Varistance sur demande
- **Tous nos composants sont certifiés ENEC**
- **Garanties selon CGV (disponible sur Chrysaliseclairage.com)**

FIXATIONS

- **STANDARDS :**
 - En porté, avec lyre 2 bras courbes en aluminium extrudé sur nœud recouvrant en fonderie d'aluminium pour mât top 60mm.
 - En version suspendue en 34 PdG, sans bras.
 - Autres lyres en option.

DIMENSIONS

