




LUMINAIRE LOUISE.

☑ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

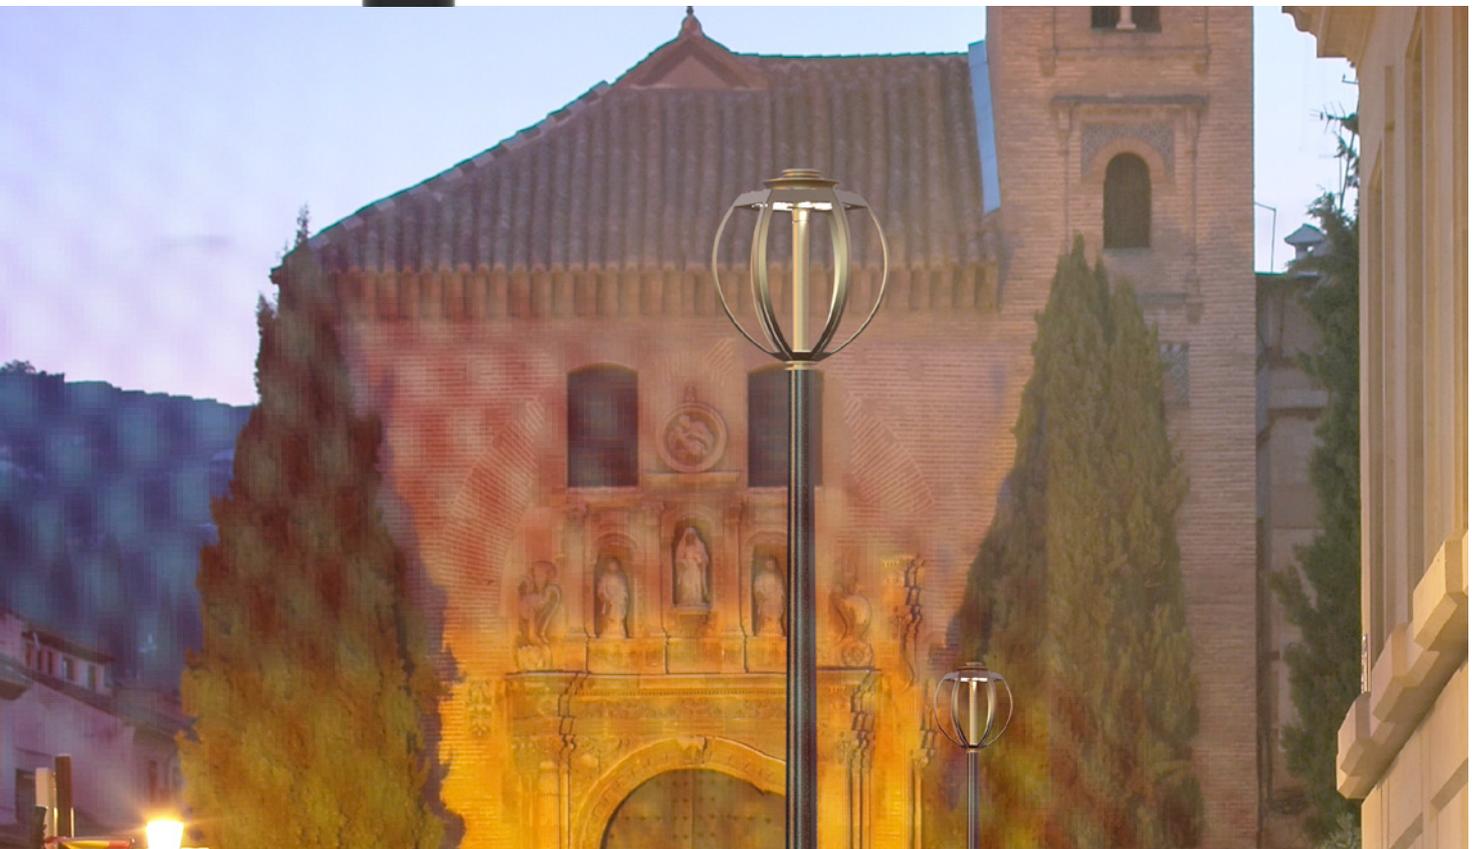

MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Luminaire classe II
- **6 faces courbes**
en aluminium, complétés dans sa version portée, parmontant central pour le passage du câble.
- **Plateau hexagonal en aluminium** sur la partie haute du luminaire.
- **Châssis** Diamètre 615 ou 410mm
- **Luminaire lolita** fixé sur le plateau supérieur Ø370mm
- Corps monobloc en fonderie d'aluminium injecté sous pression
- Vasque LOLITA scellée sérigraphiée en verre plat IK08, en standard
- Nervures aluminium entre les PCB pour réduction de l'éblouissement
- Option : - décors sur dôme, type couronne, en fonderie d'aluminium.
- appareillage incorporé possible avec dôme spécifique.
- enjolveur collier pour fixation sommitale pénétrante.
- Thermoloquage RAL / Akzo Nobel au choix, option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

- **BLOC OPTIQUE :**
 - Durée de vie L90B10 100000h
 - Efficacité lumineuse jusqu'à 135 lm/W
 - Flux source LED de 1000 à 18000lm
 - Lentilles optiques en PMMA
 - PCB en aluminium jusqu'à 4 PCB
 - Optiques : Routier (R), Semi urbain (SU), Urbaine (U), Place (P), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales.
 - Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.- Cohabitation de 2 tonalités de blancs ou d'une tonalité et d'une couleur pour la préservation d'une faune particulière possible sur demande
 - Précâblé HO7 RN-F souple 6m
 - ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%
- **APPAREILLAGE DÉPORTÉ :**
 - Classe II
 - Etanchéité IP66
 - Prise antenne en option (Zhaga, Nema)
 - Driver programmable, Driver programmable DALI. Driver D4i en option
 - Driver(s) spécifique(s) pour solution sources mixtes sur projet
 - Immunité aux surtensions > 6kV (conforme IEC 61010)
- **PROTECTION ELECTRIQUE :**
 - Parafoudre 10kV sur demande
 - Varistance sur demande
- **Tous nos composants sont certifiés ENEC**
- **Disponible en version appareillage incorporé**


FIXATIONS

- **STANDARD :**
portée embout recouvrant pour mât top 60mm ou suspendue en 34 PdG.

PROVENANCE

- **90% FRANCAIS, 10% Europe limitrophe** (Hors électronique)

DIMENSIONS

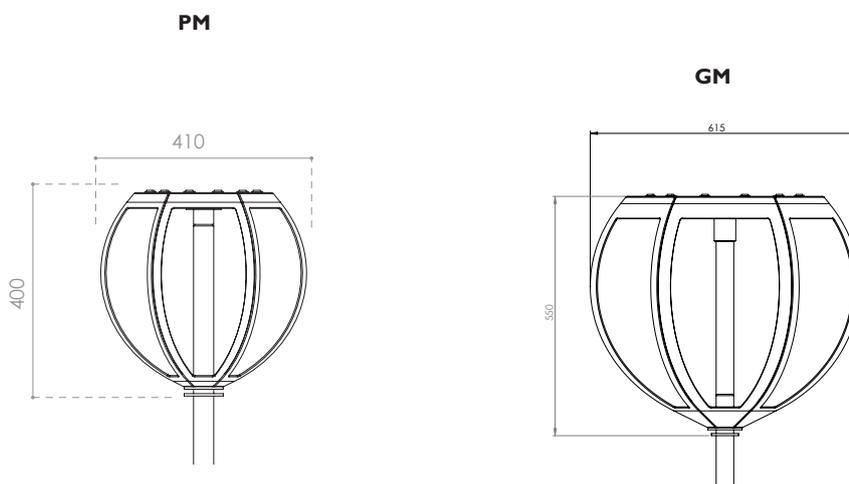

Nombre de LED et PCB sujets à évolution.

