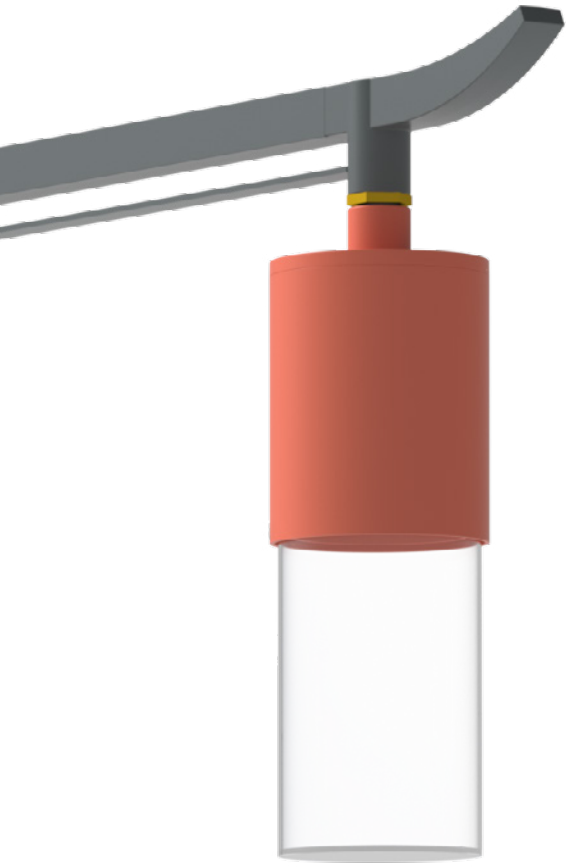

LUMINAIRE
NORMANDIE.

Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

CHRYSALIS

MATÉRIAUX ET FINITIONS

• Partie haute : Cylindre en fonderie d'aluminium Ø175mm et de 220mm de haut.

• Vasque PMMA cylindrique transparente fermée :

- Vasque courte en standard : Hauteur 220mm, Ø160mm
- Vasque longue : Hauteur 350mm, Ø160mm

• Thermolaquage RAL standard au choix (RAL Métallisés, Corten, Or, Argent… en plus value), Option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

• BLOC OPTIQUE :

- Durée de vie L90B10 100000h
- Efficacité lumineuse luminaire jusqu'à 135 lm/W (Conforme aux critères CEE - RES-EC-104)
- Flux source LED de 1000 à 18000lm
- Lentilles optiques en PMMA
- PCB en aluminium (16 ou 32 LED)
- Optiques : Routier bis (RB), Semi routier (SR), Urbain2 (U2), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales.
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.- Cohabitation de 2 tonalités de blancs ou d'une tonalité et d'une couleur pour la préservation d'une faune particulière possible sur demande
- ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%

• APPAREILLAGE INCORPORÉ :

- Etanchéité IP66
- Driver programmable, Driver programmable DALI. Driver D4i en option
- Immunité aux surtensions jusqu'à 10kV (selon IEC 61010)
- Driver(s) spécifique(s) pour solution sources mixtes sur projet

• PROTECTION ELECTRIQUE :

- Parafoudre 10kV
- Varistance sur demande

• Tous nos composants sont certifiés ENEC

• Garanties selon CGV (disponible sur Chrysaliseclairage.com)

FIXATIONS

• STANDARD :

- Suspendue 34 PDG

DIMENSIONS

Modèle vasque courte



168 rue de la fonderie • Zone de Pompey Industries 54670 Custines • France • Tél. +33 (0)3 83 49 63 63 • e-mail : contact@chrysaliseclairage.com • www.chrysaliseclairage.com

Chrysalis se réserve le droit de faire évoluer ses modèles.