

| Classique

# Luminaire Saint Antoine.

Luminaire s'inspiration classique 4 faces, de forme carrée, repensé en version led.



☑ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



Technologie Lum'en mov en vidéo

Version source double : Option LEM



CHRYSA LIS



## ▼ MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Luminaire classe II
- Dôme étagé en aluminium mécano-soudé section carrée 430x430mm en bas, 170x170mm en haut. Hauteur 180mm
- 4 bras droits inclinés en cornière aluminium. Passage du câble électrique semi intégré.
- Crapaudine en fonderie d'aluminium
- Options : Couronne en option découpée laser et rivetée. Graphisme personnalisable sur demande / Boules laiton décoratives sur dôme / Lum'en mov ou double source possible
- Corps Lolita monobloc en fonderie d'aluminium injecté sous pression
- Vasque LOLITA scellée sérigraphiée :
  - en verre plat IK08, en standard
  - en polycarbonate IK10, sur demande
- Nervures aluminium entre les PCB pour réduction de l'éblouissement
- Thermoloquage RAL / Akzo Nobel au choix, option bord de mer sur demande
- Option Lum'en mov constitué : d'un diffuseur conique inversé en polycarbonate sablé, soit teinté dans la masse en transparence rouge orangé 2100K afin d'accentuer l'effet flamme. Corps en fonderie d'aluminium.



## ▼ EQUIPEMENT

- **BLOC OPTIQUE :**
  - Durée de vie L90B10 100000h
  - Efficacité lumineuse jusqu'à 135 lm/W
  - Flux source LED de 1000 à 18000lm
  - IP 66
  - Lentilles optiques en PMMA
  - PCB en aluminium ( 4 maximum)
  - Optiques : Routier (R), Semi urbain (SU), Urbaine (U), Place (P), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales.
  - Températures de couleurs : 3000K, 2700K, 2200K, 1800K (4000K, sur demande) – Cohabitation de 2 températures de couleur en option\*.
  - Précâblé HO7 RN-F souple 6m
  - ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%
- **APPAREILLAGES INTÉGRÉS SOUS LE CAPOT DU LUMINAIRE :**
  - IP 66
  - Prise antenne en option (Zhaga, Nema)
  - Driver Lite prog, Driver Full prog (Avec sortie DALI sur demande). Driver SR ou D4I et prise, en option
  - \* Driver supplémentaire pour l'option mixte de température
  - Option Lumière d'ambiance complémentaire (Lum'en mov) : Driver dédié intégré sous le capot du luminaire
- **PROTECTION ELECTRIQUE :**
  - Parafoudre 10kV sur demande
  - Varistance sur demande
- **Tous nos composants sont certifiés ENEC**

## ▼ FIXATIONS

- **STANDARDS :**
  - Portée avec crapaudine : Le mât doit être équipé en 34 PdG mâle, avec un écrou de serrage.
- Suspendue : 34 PdG femelle

## ▼ DIMENSIONS

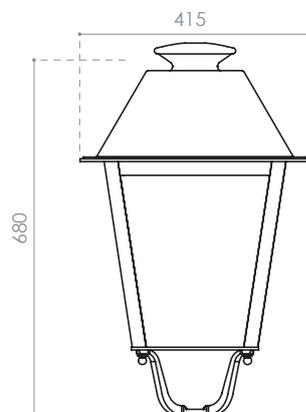

Version suspendue simplifiée, sans chapiteau

