LUMINAIRE
ROCHEFORT.

Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

CHRYSALIS

MATÉRIAUX ET FINITIONS

• Luminaire classe II
• Corps monobloc en fonderie d'aluminium injecté sous pression
• Vasque injectée en polycarbonate IK10
• Fixation sur socle monobloc top de mât Ø60mm en fonderie d'aluminium injecté sous pression

• **PEINTURE :**
• Thermoloquage RAL au choix
• Option bord de mer

EQUIPEMENT

• **BLOC OPTIQUE :**

- Durée de vie L90B10 100000h
- Efficacité lumineuse jusqu'à 135 lm/W
- Flux source LED de 1000 à 18000lm
- Lentilles optiques en PMMA
- PCB en aluminium jusqu'à 4 PCB
- Optiques : Routier (R), Semi urbain (SU), Urbaine (U), Place (P), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales.
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.- Cohabitation de 2 tonalités de blancs ou d'une tonalité et d'une couleurpour la préservation d'une faune particulière possible sur demande
- ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%

• **APPAREILLAGE INCORPORÉ :**

- Etanchéité IP66
- Vasque quart de tour
- Prise antenne en option (Zhaga, Nema)
- Driver programmable, Driver programmable DALI. Driver D4i en option
- Immunité aux surtensions > 6kV (conforme IEC 61010)
- Driver(s) spécifique(s) pour solution sources mixtes sur projet

• **PROTECTION ELECTRIQUE :**

- Parafoudre 10kV
- Varistance sur demande

• **Tous nos composants sont certifiés ENEC**

FIXATIONS

• **STANDARD :**

- Embout top de mât Ø60mm

PROVENANCE

• **95% FRANCAIS** (Hors électronique)

DIMENSIONS

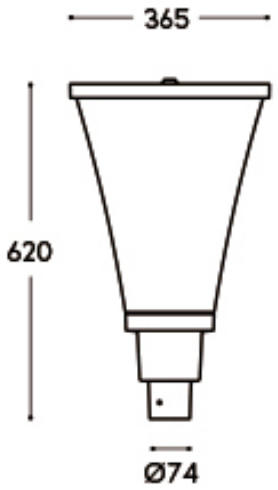

SCX (m2)	0.120
Poids (kg)	10.8