

LUMINAIRE LOLITA+ TECHNO TOP.



☑ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Luminaire classe II
- Corps monobloc en fonderie d'aluminium injecté sous pression
- Vasque LOLITA scellée sérigraphiée en verre plat IK08, en standard
- Nervures aluminium entre les PCB pour réduction de l'éblouissement
- Thermoloquage RAL / Akzo Nobel au choix, option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

• BLOC OPTIQUE :

- Durée de vie L90B10 100000h
- Efficacité lumineuse jusqu'à 135 lm/W
- Flux source LED de 1000 à 18000lm
- Lentilles optiques en PMMA
- PCB en aluminium (4 maximum)
- Optiques : Routier (R), Semi urbain (SU), Urbaine (U), Place (P), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales.
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option. - Cohabitation de 2 tonalités de blancs ou d'une tonalité et d'une couleur pour la préservation d'une faune particulière possible sur demande
- Précâblé HO7 RN-F souple 6m
- ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%

• APPAREILLAGE DÉPORTÉ EN PIED DE MÂT :


- Etanchéité IP66
- Prise antenne en option (Zhaga, Nema)
- Driver programmable, Driver programmable DALI. Driver D4i en option
- * Driver supplémentaire pour l'option mix de température
- Immunité aux surtensions > 6kV (conforme IEC 61010)

• PROTECTION ELECTRIQUE :

- Parafoudre 10kV sur demande
- Varistance sur demande

• Tous nos composants sont certifiés ENEC


FIXATIONS

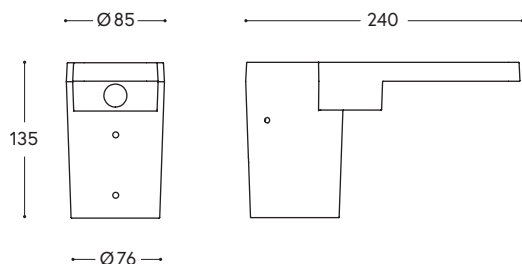

	SCx (m²)	Poids (Kg)
Top 60	0.116	1.41

DIMENSIONS


LOLITA R0
1 PCB



25

SCx (m²)	Poids (Kg)
0.004	1.17kg


LOLITA R1
1 PCB



25

SCx (m²)	Poids (Kg)
0.008	1.75kg


LOLITA R2
2 PCB



25

SCx (m²)	Poids (Kg)
0.008	2.5kg


LOLITA R3
3 PCB



25

SCx (m²)	Poids (Kg)
0.008	3.7kg

LOLITA R4
4 PCB



25

SCx (m²)	Poids (Kg)
0.008	5kg

Nombre de LED et PCB sujets à évolution.

