



LUMINAIRE AMANDINE LED-U.

☑ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Luminaire classe II
- Etanchéité IP66
- Corps en aluminium extrudé
- Dôme en aluminium repoussé
- Vasque en métacrylate IK07

• PEINTURE :

- Thermolaquage RAL standard au choix (RAL Métallisés, Corten, Or, Argent... en plus value), Option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

• BLOC OPTIQUE :

- Durée de vie L90B10 100000h
- Efficacité lumineuse jusqu'à 113 lm/W
- Flux source LED de 500 à 6100lm
- Lentilles optiques en PMMA
- PCB circulaire en aluminium, 32 LED ou 16LED
- Optiques : Routier (R), Semi urbain (SU), Urbaine (U), Place (P), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Symétrique.
- Température de couleurs : 3000K, 2700K, 2200K
- ULR < 1%, code CIE flux 3 > 95%

• APPAREILLAGE INCORPORÉ :

- Driver programmable, Driver programmable DALI. Driver D4i en option
- Immunité aux surtensions : Jusqu'à 10kV (selon IEC 61010)
- Driver(s) spécifique(s) pour solution sources mixtes sur projet

• OPTIONS :

- Prise antenne zhaga sur demande
- Varistance sur demande
- Parafoudre 10kV


• **Tous nos composants sont certifiés ENEC**

• **Garanties selon CGV (disponible sur Chrysaliseclairage.com)**

FIXATIONS

- Embout recouvrant Ø60mm x 70mm

DIMENSIONS

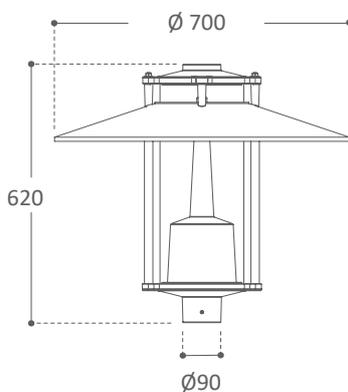

VERSIONS



> Amandine



> Orchidée



> Myosotis



> Jonquille

