

LUMINAIRE LOLITO APPLIQUE.



✓ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Luminaire classe II
- Corps monobloc en fonderie d'aluminium injecté sous pression
- Vasque LOLITA scellée sérigraphiée en verre plat IK08, en standard

- Nervures aluminium entre les PCB pour réduction de l'éblouissement
- Thermoloquage RAL / Akzo Nobel au choix, option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

• BLOC OPTIQUE :

- Durée de vie L90B10 100000h
- Efficacité lumineuse jusqu'à 135 lm/W
- Flux source LED de 1000 à 18000 lm
- Lentilles optiques en PMMA
- PCB en aluminium (4 PCB maximum)
- Optiques : Routier (R), Semi urbain (SU), Urbaine (U), Place (P), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales.
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.
- Presse étoupe
- Précâblé HO7 RN-F souple (Longueur suivant équipement)
- ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%

• APPAREILLAGE DANS MALLETTE DE SERVICE :

- Mallette Etanchéité IP66
- Prise antenne en option (Zhaga, Nema)
- Support antenne en option



- Driver programmable, Driver programmable DALI. Driver D4i en option


• PROTECTION ELECTRIQUE :

- Parafoudre 10kV sur demande
- Varistance sur demande

• Tous nos composants sont certifiés ENEC

FIXATIONS

- Par feuillards
- Directe en façade
- Positionnement de la mallette verticale ou horizontale, déport possible.

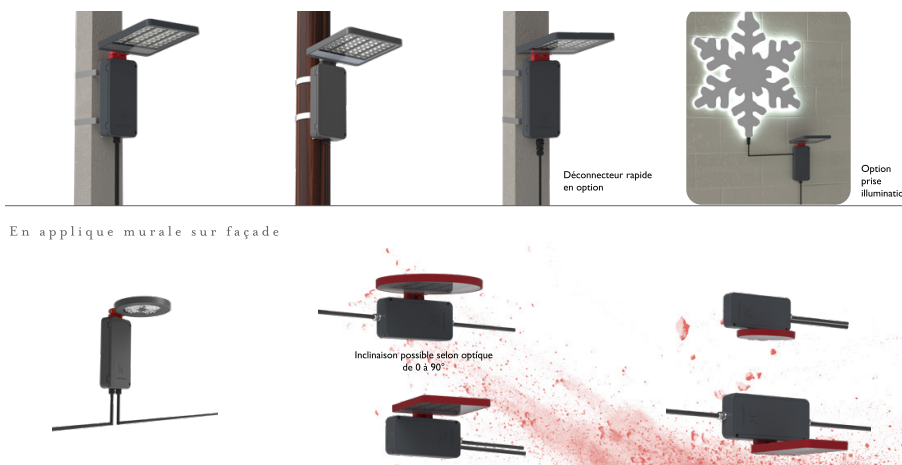

PROVENANCE

- 90% FRANCAIS , 10% Europe limitrophe (Hors électronique)

DIMENSIONS

