

CONJUNTOS
MINIME.

CHRYSA LIS



MINIME.

Conjuntos para espacios de movilidad ligera

Minime Rectangulo

Minime Redondo



MINIME^R.



MINIME, UN CONJUNTO CONTEMPORANEO Y SOBRIO
CON UN VOLUMEN MINIMO PARA

AREAS RESIDENCIALES

LUMINARIA.



Cuerpo de fundición en aluminio

Aparamenta a pie de mástil

IK08 cristal de vidrio plano templado y sellado

Luminaria precableada

Lentes de PMMA - ópticas seleccionadas de acuerdo con los requisitos de conformidad con el decreto en vigor - Zhaga PCB

**DELGADURA PARA INTEGRACIÓN EN OBRA Y
BAJA RESISTENCIA AL VIENTO**

- espesor 25mm
- SCX reducido al mínimo

ROBUSTEZ Y ANTIVANDALISMO


- IK08 vidrio, templado y serigrafiado

VIDAD UTIL

- modulo sellado

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

- cumple con los requisitos de
ULOR RUL < 1 %,
Código de flujo CIE 3 > 95%

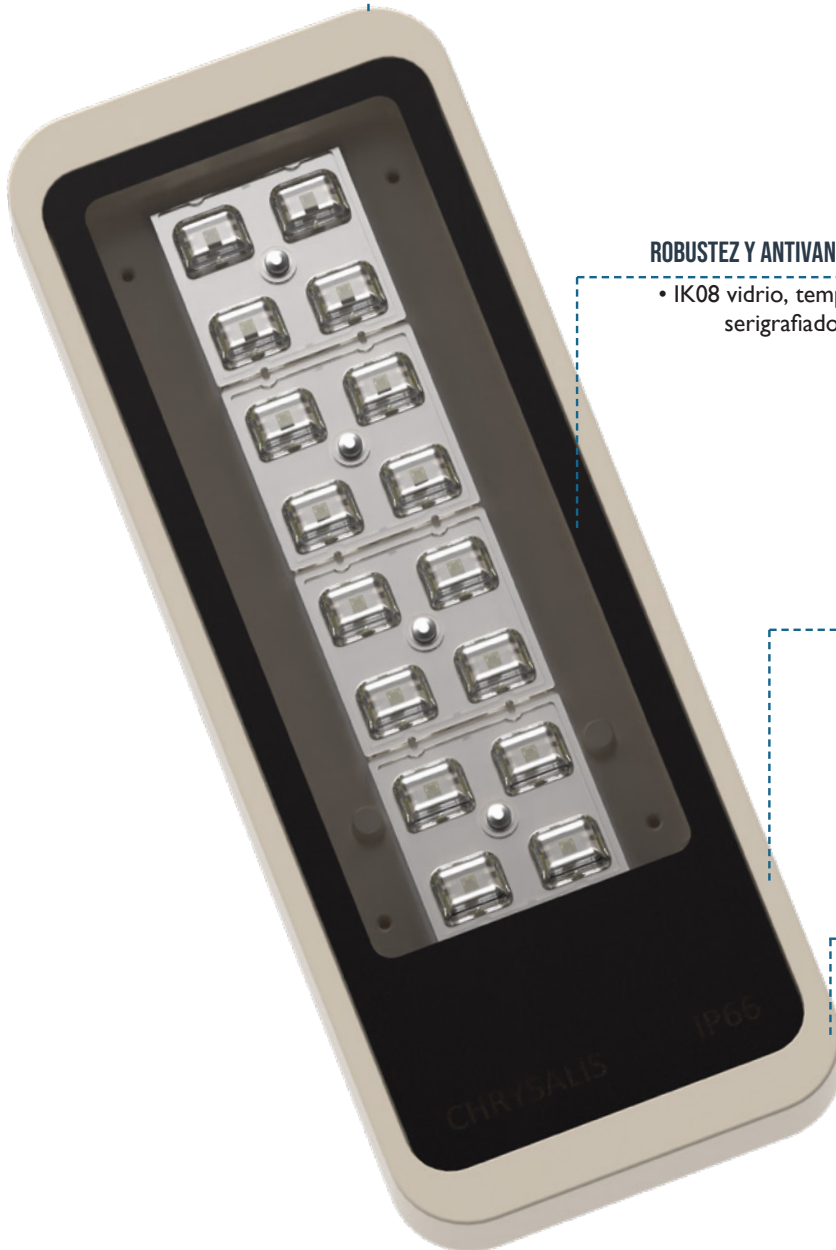


COMPOSICION DEL CONJUNTO

Mástil tubular en aluminio Ø90mm

Soporte de pared en aluminio

Luminaria rectangular

DIMENSIONES

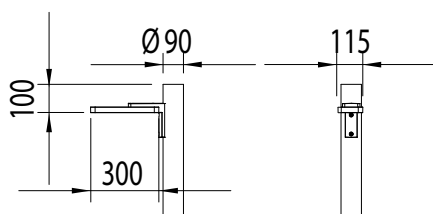

✓ Cumple con los requisitos del decreto del 27 de diciembre de 2018
en materia de contaminación lumínica.



MATERIALES Y TERMINADOS

- Cuerpo del aparato de iluminación en fundición inyectada
- Tazón de vidrio blindado IK08
- Fijación «applique» de fundición de aluminio a 100 mm de la parte superior del poste
- Poste cilíndrico de aluminio
- Recubrimiento en polvo RAL de su elección, opción junto al mar a pedido

APARAMENTA

BLOQUE ÓPTICO IP66 :

- Luminaria Clase II
- 1 PCB, 16LED o equivalente
- Lentes de PMMA
- Ópticas bajo pedido : Carretera (R), Semiurbana• (SU), Urbana (U), Plaza (P), Vía ciclista (PCY), Vía peatonal.
- Tabla de flujo bajo demanda
- Vida útil para 3000K: 100 000 horas, L90B10
- ULR < 1 %, código de flujo CIE 3 > 95 %
- Temperatura de color: 3000K estándar. 2700, 2200 y 1800K como opción
- Precableado

• DISPOSITIVO REMOTO AL PIE DEL POSTE:

- Sellado IP66
- Driver liteprog de 50W con 3 rangos de funcionamiento (un nivel de descenso, programación bajo demanda) para colocar al pie del poste
- Conectores estancos para cableado entre luminaria y driver
- Caja de concciones eléctricas entre bloque de terminales y disyuntor

- Todos nuestros componentes están certificados por ENEC



MINIME^D.





Cuerpo de fundición en aluminio

Aparamenta a pie de mástil

IK08 cristal de vidrio plano templado y sellado

Luminaria precableada

Lentes de PMMA - ópticas seleccionadas de acuerdo con los requisitos de conformidad con el decreto en vigor - Zhaga PCB

**DELGADURA PARA INTEGRACIÓN EN OBRA Y
BAJA RESISTENCIA AL VIENTO**

- espesor 25mm
- SCX reducido al mínimo

ROBUSTEZ Y ANTIVANDALISMO


- IK08 vidrio, templado y serigrafiado

VIDAD UTIL

- modulo sellado

CUMPLIMIENTO AMBIANTAL

- cumple con los requisitos de
ULOR RUL < 1 %,
Código de flujo CIE 3 > 95%

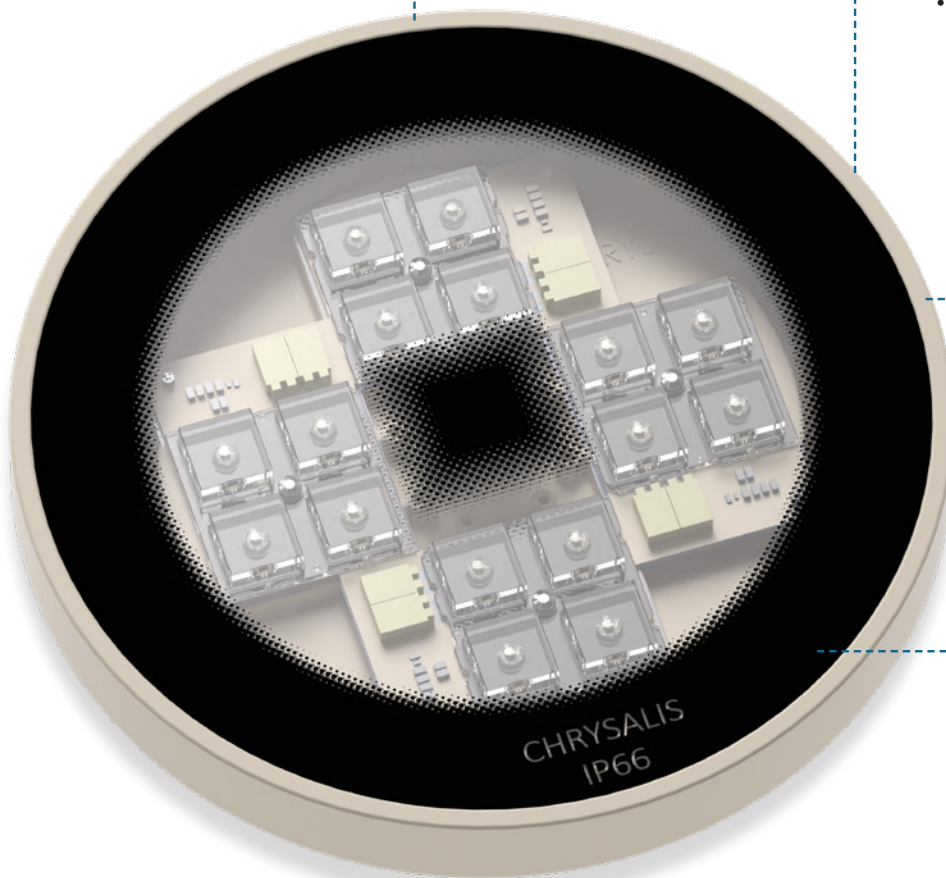

☑ Cumple con los requisitos del decreto del 27 de diciembre de 2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica.




MATERIALES Y TERMINADOS

- Cuerpo del aparato de iluminación en fundición inyectada
- Tazón de vidrio blindado IK08
- Fijación «applique» de fundición de aluminio a 100 mm de la parte superior del poste
- Poste cilíndrico de aluminio
- Recubrimiento en polvo RAL de su elección, opción junto al mar a pedido

APARAMENTA

- BLOQUE ÓPTICO IP66 :
 - Luminaria Clase II
 - 1 PCB, 16LED o equivalente
 - Lentes de PMMA
 - Ópticas bajo pedido : Carretera (R), Semiurbana (SU), Urbana (U), Plaza (P), Vía ciclista (PCY), Vía peatonal.
 - Tabla de flujo bajo demanda
 - Vida útil para 3000K: 100 000 horas, L90B10
 - ULR < 1 %, código de flujo CIE 3 > 95 %
 - Temperatura de color: 3000K estándar. 2700, 2200 y 1800K como opción
 - Precableado
- DISPOSITIVO REMOTO AL PIE DEL POSTE:
 - Sellado IP66
 - Driver liteprog de 50W con 3 rangos de funcionamiento (un nivel de descenso, programación bajo demanda) para colocar al pie del poste
 - Conectores estancos para cableado entre luminaria y driver
 - Caja de conexiones eléctricas entre bloque de terminales y disyuntor
- Todos nuestros componentes están certificados por ENEC

DIMENSIONES

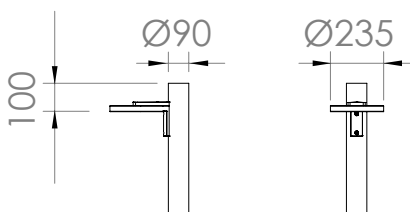

COMPOSICION DEL CONJUNTO

Mástil tubular en aluminio $\text{Ø}90\text{mm}$


Soporte de pared en aluminio

Luminaria redonda



PARA VIAS

R optic, 16 LED, 3700lm, 25W, 4m

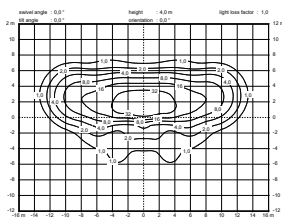


La óptica vial “R” permite espaciamientos de hasta $4,5 \times h$ (altura de iluminación), para una misma altura de iluminación al ancho de la calzada: $L=h$.

Esta lente es ideal para la iluminación de carreteras y permite un buen control de la retroiluminación.




U optic, 16 LED, 3700lm, 25W, 4m

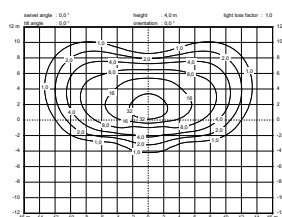


La óptica urbana en “U” permite iluminar vías más anchas con una altura de iluminación inferior al ancho de vía. El espaciado recomendado es de $4,5 \times h$ para un ancho de calzada de $1,5 \times h$.

Esta óptica permite reducir la altura de iluminación permitiendo mientras tanto un control satisfactorio de la retroiluminación.

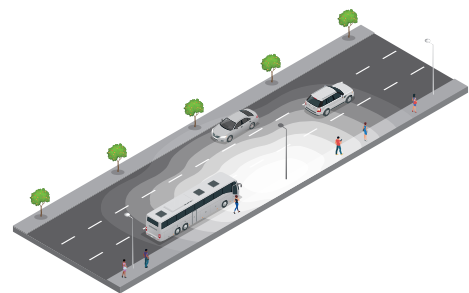


PCY optics, 16 LED, 3700lm, 25W, 4m

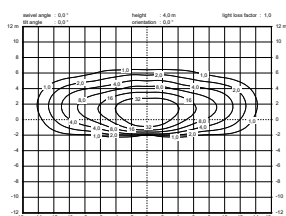


La óptica de las vías ciclistas «PCY» permite espaciamientos de hasta $5 \times h$ (altura de iluminación), para una luz recomendada algo inferior al ancho de la calzada: $L < h$.

D. Esta óptica es ideal para la iluminación de calles y carriles estrechos, permitiendo un control satisfactorio de la retroiluminación

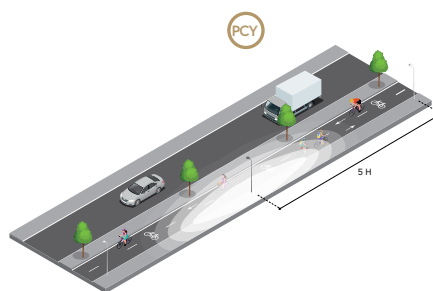


P optics, 16 LED, 3700lm, 25W, 4m

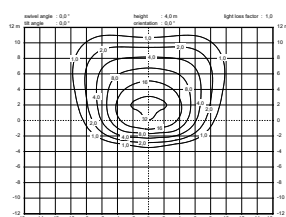

La óptica del lugar «P» permite distancias de hasta $3,5 \times H$ (altura del fuego), el ancho iluminado es igual a $2 \times H$ (H = altura del fuego).

Esta óptica es ideal para la iluminación de plazas y parkings, permitiendo un control satisfactorio de la retroiluminación gracias a su pantalla de luz.

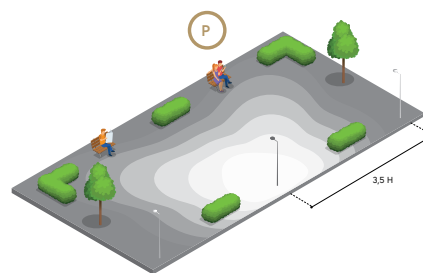

LES NUANCES.

COORDINEMOS MATICES CON **HARMONIA**
Y COMBINEMOS TONOS PARA LLEGAR A UN **EQUILIBRIO**
DE PERSPECTIVAS GRACIAS A NUESTRA SELECCION DE
COLORES AXALTA



COBALT BLUE
AE03055501320



SIGNAL BLUE
AE03055500520



CAPRI BLUE
AE03055501920



SKY BLUE
AE03055501520



LIGHT BLUE
AE03055501220



PASTEL BLUE
AE03055502420



MINT TURQUOISE
AE03056603320



EMERALD GREEN
AE03056600120



MINT GREEN
AE03056602920



RAPE YELLOW
AE03051102120



SIGNAL YELLOW
AE03051100320



MELON YELLOW
AE03051102820



PURE ORANGE
AE03052200420



TRAFFIC RED
AE03053302020



RUBY RED
AE03053300320



LIGHT IVORY
AE03051101520



CREAM
AE03059900120



IVORY
AE03051101420



LIGHT
BRONZE C32
SD201C1164121



BRONZE
SD201C8000320



MEDIUM BRONZE
C33
SD201C8210521



GOLD
SD201C1000820



LOTUS
SD201C8214620



SIENNA
SD201C8214820



MINK 7048
SD201C7704820



NIMBUS 9022
SD201C7902220



STERLING
SD201C7357220



BROWN
SD201C8000420



DARK
BRONZE C34
SD201C8210621



168 rue de la fonderie • Zone de Pompey Industries
54670 Custines • France • Tel. +33 (0)3 83 49 63 63 • e-mail : contact@chrysaliseclairage.com •
www.chrysaliseclairage.com

Chrysalis se reserva el derecho de cambiar sus modelos.