

Bolardo Lumino.

✔ The project meets the requirements of the Order of 27 December 2018 on the prevention, reduction and limitation of light pollution.



▼ MATERIALES Y ACABADOS

- Perfil de aluminio cuadrado de 100x100mm, altura 1000 y 1200mm
- Luminaria de fundición inyectada fijada a superficie a 40 mm de la parte superior del perfil.
Inclinación 10°
- Acceso al equipo por puerta
- Placa de fijación con distancia entre ejes 200x200 mm de serie
- Pintura en polvo RAL a elegir, opción 'frente de mar' bajo pedido.
- Acabado: Bitono posible, sin coste adicional

▼ APARAMENTA

• BLOQUE ÓPTICO IP66:

- Iluminación clase II
- 4 LED
- lentes de PMMA
- Óptica: "R"
- Vida útil para 3000K: L90B10
- ULR < 1%, código CIE flux 3 > 95%
- Temperatura de color: 3000K de serie. 2700K, 2200K posibles sin coste adicional y 1800K opcional.

• EQUIPO remoto en el cañón:


- Impermeabilización IP66
- Controlador de programa completo
- Conector hermético para cableado entre luminaria y driver.
- Opcional: caja de conexiones eléctricas con regleta y corte circuito

• OPCIONES:

- Detección de presencia
- Toma de corriente

- Todos nuestros componentes están certificados ENEC

▼ DIMENSIONES

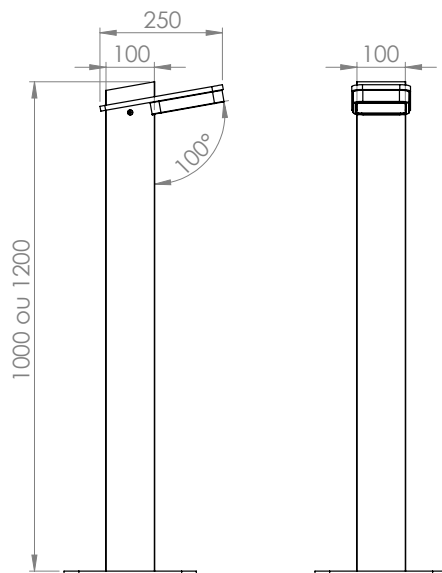

Número de LED y PCB sujetos a cambios.

