LUMINAIRE
EKO.

Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

CHRYSALIS

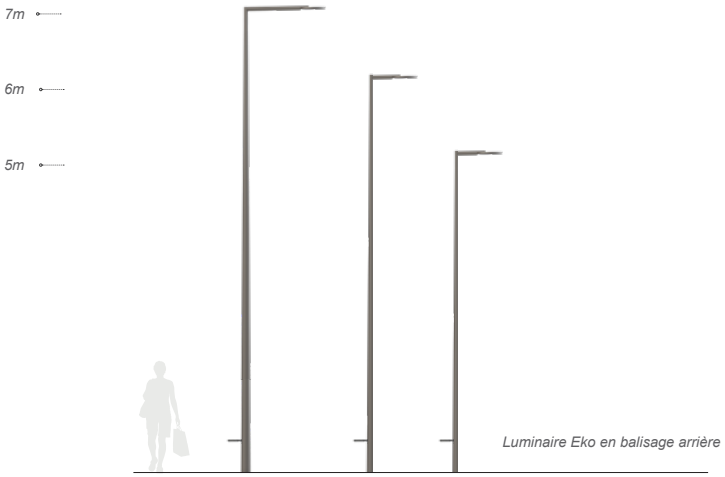

Luminaire Eko en balisage arrière

MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Corps du luminaire en fonderie injectée 115x150mm
- Vasque verre serigraphié IK08
- Fixation en applique mixte fonderie d'aluminium et acier, inclinaison 0° à 10°Compatible tous supports
- Thermolaquage RAL standard au choix (RAL Métallisés, Corten, Or, Argent... en plus value), Option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

• BLOC OPTIQUE IP66 :

- Luminaire Classe II
- 4 LED
- Lentilles en PMMA
- Optiques en standard : PCY
- Durée de vie : 100 000 heures, L90B10
- ULR < 1%, code CIE flux 3 > 95%
- Température de couleurs : 2700K préconisé
- Précablage

• APPAREILLAGE :

- Etanchéité IP66

• Tous nos composants sont certifiés ENEC

DIMENSIONS

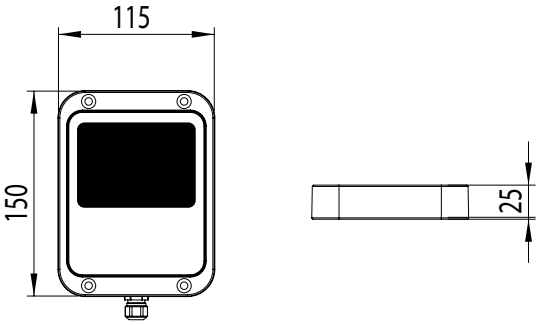

168 rue de la fonderie • Zone de Pompey Industries 54670 Custines • France • Tél. +33 (0)3 83 49 63 63 • e-mail : contact@chrysaliseclairage.com • www.chrysaliseclairage.com
Chrysalis se réserve le droit de faire évoluer ses modèles.