



BALISE ORBE.

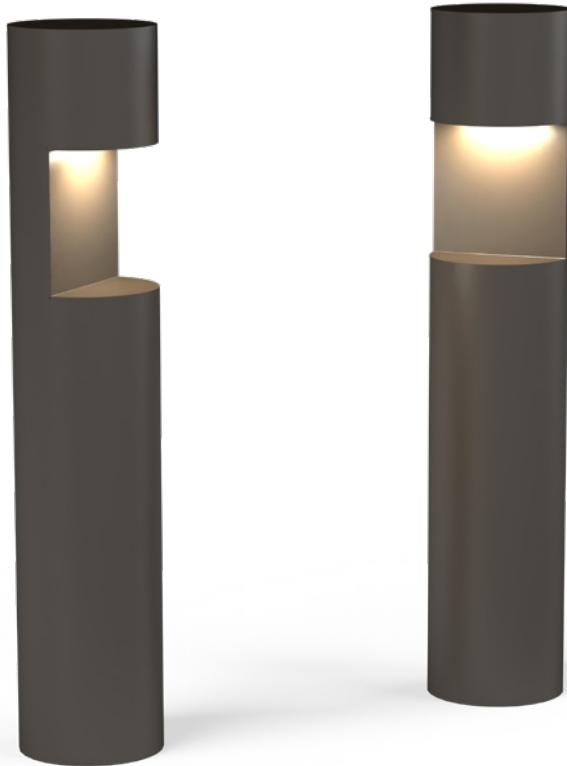

✓ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

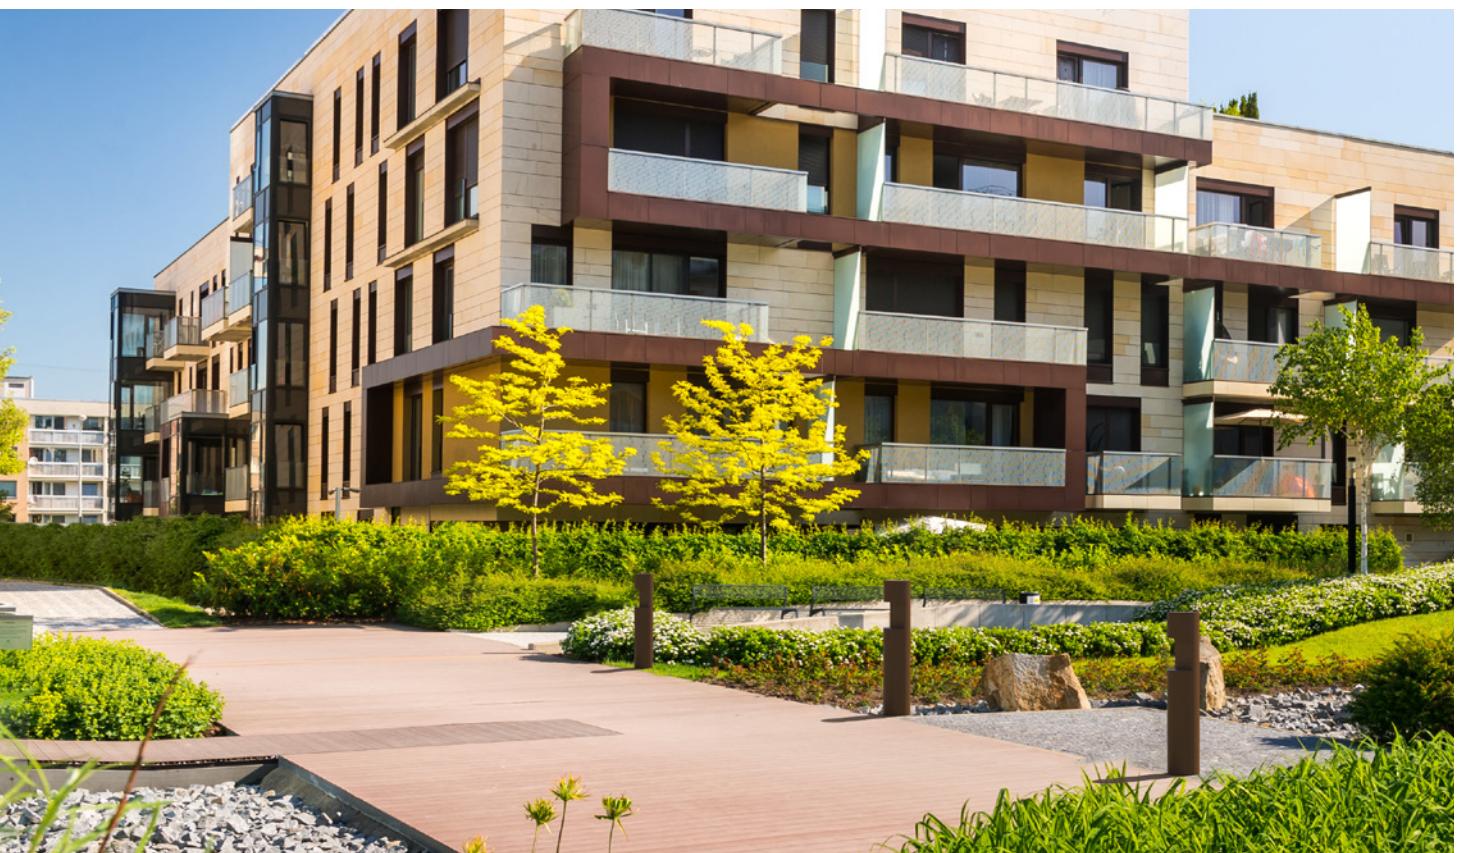

MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Balise en profilé d'aluminium Ø200 mm, Hauteur 1000mm
- Corps du luminaire R0 en fonderie injectée incrusté dans la balise
- Vasque verre plat IK08, scellée avec sérigraphie, IK10 en option
- Accès à l'appareillage par porte
- Fixation par 4 tiges de scellement T16 - Entraxe 200x200mm en standard
- Option portillon vis inviolable en plus value
- Thermolaquage RAL standard au choix (RAL Métallisés, Corten, Or, Argent... en plus value), Option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

• BLOC OPTIQUE IP66 :

- Luminaire Classe II
- 4 LED
- Flux source 405lm
- Puissance consommée 4.5W
- Efficacité lumineuse luminaire 69lm/W
- CRI 70
- Lentilles en PMMA
- Optiques : «R»
- ULR < 1%, code CIE flux 3 > 95%
- Température de couleurs : 3000K en standard, 2700, 2200 et 1800K en option.


• APPAREILLAGE DÉPORTÉ DANS LE FÛT :

- Etanchéité IP66
- Driver 38W programmable NFC sans abaissement

• Tous nos composants sont certifiés ENEC

• Garanties selon CGV (disponible sur Chrysalisclairage.com)

DIMENSIONS

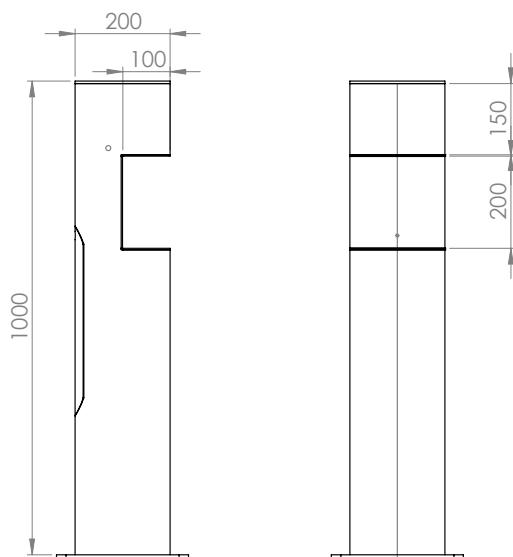

Nombre de LED et PCB sujets à évolution.

